




— PRODUKTDATENBLATT W4R Work

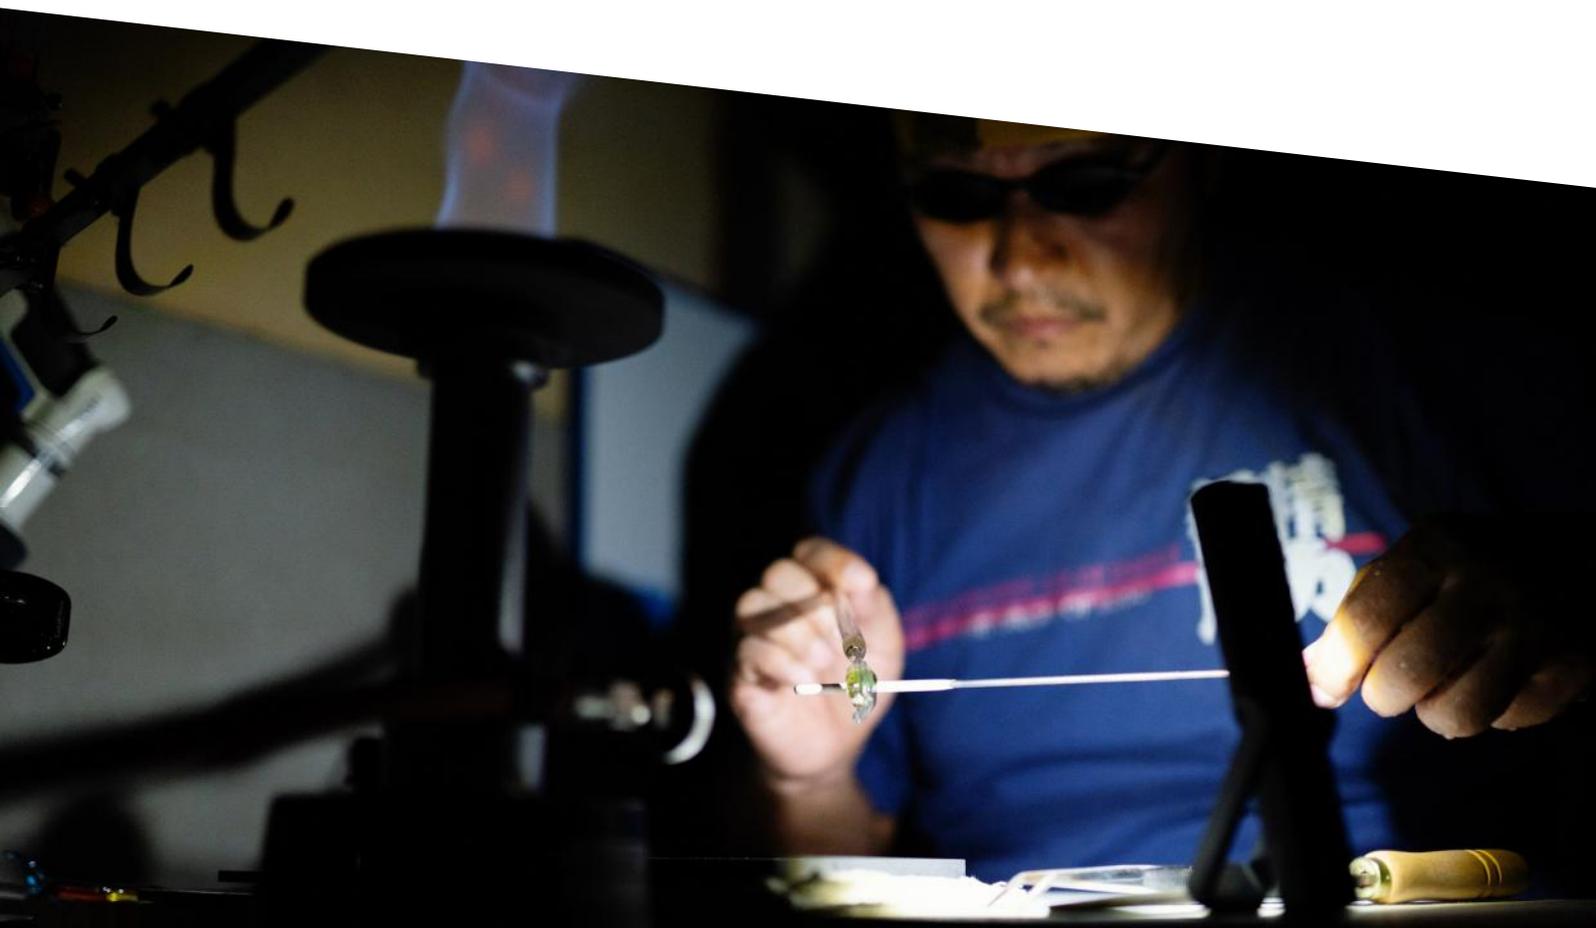

W4R Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Robust, vielseitig, kompakt: Die Arbeitsleuchte Ledlenser W4R Work ist der zuverlässige Lichtpartner im Werkstattalltag. Das typische Ledlenser-Premium-Lichtbild sorgt für präzise und kraftvolle Ausleuchtung von Arbeitsbereichen – wahlweise breitflächig oder punktuell. Dank integriertem Magneten und schwenkbarem Standfuß lässt sich die W4R Work dabei jederzeit flexibel positionieren und ausrichten. Der leistungsstarke Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind der Clip zur Fixierung an Arbeitskleidung oder -ausrüstung, die genoppte Oberfläche für starken Grip und die praktische Transportsperre.

- Kompakte Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur
- Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Magnet und Schwenkmechanismus
- Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige; Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	28
Tiefe [mm]	20
Höhe [mm]	163
Gewicht mit Batterien [g]	91
Gewicht ohne Batterien [g]	68
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	PC
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Nein
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	760
Batterieenergie ² [Wh]	2.812
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	120
Energie Modi	Constant Light
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
IK-Stoßfestigkeitsgrad [J]	7
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Mid Power, Power

LICHTQUELLE

	COB	Spot
Anzahl LEDs	1	1
LED Typ	COB LED	High Power LED
Farbe	Weiß	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70

LICHTWERTE - COB

ANSI – Constant Light	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		220		60
Leuchtdauer ¹ [h]		2		9

LICHTWERTE - Spot

ANSI – Constant Light	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]			100	
Leuchtweite ¹ [m]			90	
Leuchtdauer ¹ [h]			2	

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Transportsicherung, Flicker Free